



**POTENZA MOTORE**  
**MOTOR POWER**  
230/400 VOLT. 3 FASI-  
PHASE 4KW.(4000W)  
50/60 HZ




**LUNGHEZZA SMUSSO (L)**  
**BEVEL LENGTH (L)**  
max 55 mm  
max 2.2in




**ANGOLO DI SMUSSO**  
**BEVEL ANGLE**  
15° - 60°



**SPESSORE LAMIERA**  
**PLATE THICKNESS**  
8-100 mm  
0.314-3.93 in




**TUBO**  
**PIPE**  
Ø min 3000 mm  
Ømin 118.1in



**FRESA**  
**CUTTER**  
Ø 63mm Z5  
Ø 2.48in Z5



**VELOCITÀ AVANZAMENTO**  
**FEEDING SPEED**  
0 - 1,4 mt/min  
0 - 4.59 ft/min

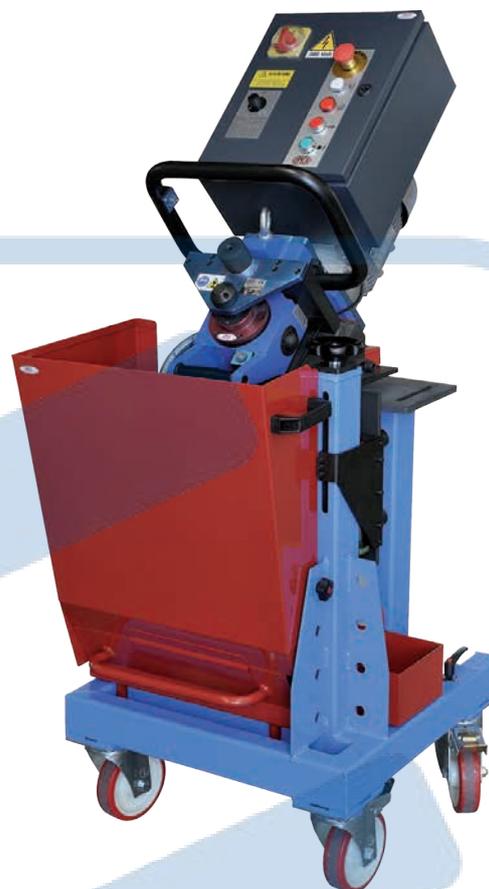

MASSIMO SMUSSO OTTENIBILE  
MAX ACHIEVABLE BEVEL

ANGOLO / ANGLE	α15°	α30°	α 37.5°	α 45°	α 60°
Lunghezza smusso Bevel length	L 55	56	56	49	48